

NICE FAB FAMILY. STARK, ZUVERLÄSSIG, UNSICHTBAR.

DIE NEUE SERIE DER UNTERFLURMONTIERTEN
ANTRIEBE FÜR DREHTORE IN ALLEN GRÖSSEN.
SO DISKRET, DASS SIE NICHT GESEHEN
WERDEN KÖNNEN.



Nice

NICE FAB FAMILY, DIE NEUE ANTRIEBSERIE FÜR DIE AUTOMATISIERUNG VON DREHTOREN MIT UNTERFLURMONTAGE.

FÜR KLEINE UND GROSSE FLÜGEL. WÄHLEN SIE DAS FÜR IHR TOR PASSENDE AUTOMATISIERUNGSMODELL. MIT NOCH WIDERSTANDSFÄHIGEREN FUNDAMENTKASTEN.

X-FAB



Für Drehtore mit Torflügeln bis 2,3 m, **der kompakteste.**

Elektromechanischer selbsthemmender Torantrieb, 24 Vdc, ideal für intensiven Einsatz.

BIS **2,3** M

M-FAB



Für Drehtore mit Torflügeln bis 3 m. Selbsthemmender elektromechanischer Torantrieb, auch in der 24 Vdc Version, mit magnetischem Encoder.

BIS **3** M

L-FAB

Für Drehtore mit Torflügeln bis 4 m.
Elektromechanischer Torantrieb, selbsthemmend
24 Vdc, mit magnetischem Encoder
und mechanischen Endanschlägen.

BIS **4** M



BIG-FAB

Für Drehtore mit Torflügeln bis 5 m.
Elektromechanischer selbsthemmender Torantrieb,
24 Vdc, mit magnetischem Encoder
und mechanischen Endanschlägen.

BIS **5** M



X-FAB

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Für Drehtore mit Torflügeln bis 2,3 Meter, Unterflurmontage, sehr kompakt.

Elektromechanischer selbsthemmender Torantrieb, 24 Vdc, ideal für intensiven Einsatz.

Belastbar und diskret: cKompakter Fundamentkasten mit einer Höhe von nur 81 mm.

Der Stahl mit Kataphoresebehandlung garantiert einen hohen Korrosionsschutz, die Stärke von 2,5 mm die Robustheit. All das mit nur 52 mm Abstand vom Boden.

Praktische und schnelle Installation dank des Ausgangshebe des Antriebs mit direkter Auswirkung auf den Flügel.

Serienmäßige Öffnung bis 180°.

Zuverlässig und robust: Der Torantrieb aus Aludruckguss IP67, innerhalb des Kastens hängend montiert, zur Drainage eventueller Ablagerungen, wodurch die Wasserfestigkeit gewährleistet wird.

Selbsttragender Fundamentkasten mit einstellbaren mechanischen Anschlägen für Öffnung und Schließung; Der Torantrieb ist auch in einem zweiten Moment installierbar.

Bequemes Lösen von innen und außen, direkt am Antrieb, leicht mittels des diesbezüglichen Schlüsse zu betätigen.

XME2024, kompatibel mit der neuen Steuerung Moonclever MC424L, für das System Solemyo vorgerüstet:

- Einfache Programmierung durch Druck auf eine Taste;
- Speicherung der Endschalter in Öffnung und Schließung mit Selbsterlernung;
- Programmierung der Pausenzeit;
- Gehflügel;
- Verlangsamung bei Öffnung und Schließung;
- Wahrnehmung von Hindernissen;
- Für den Anschluss der neuesten Schaltleisten vorgerüstet;
- Funktioniert auch bei Stromausfall mit den als Optional erhältlichen Batterien (PS124) in der Steuerung.

XME2124, mit magnetischem Encoder, kompatibel mit der Steuerung Moonclever MC824H, mit BlueBUS Technologie und für die Systeme Solemyo und Opera vorgerüstet:

- Einfache Programmierung durch Druck auf eine Taste;
- Speicherung der Endschalter beim Schließen und Öffnen mit Selbsterlernung;
- Automatische Diagnose der Störungen;
- mit Ausgang für zusätzliche Beleuchtung und Meldeleuchte „Wartung“;
- Geschwindigkeitseinstellung auf 5 Niveaus;
- separate und konfigurierbare Eingänge für die Funktionen Schrittbetrieb, Öffnen und Schließen;
- Programmierung der Pausenzeit;
- Gehflügel;
- Verlangsamung bei Öffnung und Schließung;
- Erfassung von Hindernissen mit doppelter Technologie;
- Für den Anschluss der neuesten Schaltleisten vorgerüstet;
- Funktioniert auch bei Stromausfall mit den als Optional erhältlichen, wieder aufladbaren Batterien (PS324) in der Steuerung.



CODE	BESCHREIBUNG	ST./PALETTE
XME2024	SELBSTHEMMEND, 24 Vdc	18
XME2124	SELBSTHEMMEND, 24 Vdc, MIT MAGNETISCHEM ENCODER	18
XMBOX	FUNDAMENTKASTEN AUS STAHL MIT KATAPHORESEVERARBEITUNG. KOMPLETT MIT FLÜGELHEBEL UND MECHANISCHEN ANSCHLÄGEN FÜR ÖFFNUNG UND SCHLIESSUNG.	18
XMETRO2024KCE	KIT FÜR DIE AUTOMATISIERUNG VON DREHTÖREN MIT TORFLÜGELN BIS 2,3 METER, 24 Vdc, UNTERFLURMONTAGE.	12
XMETRO2124KCE	KIT FÜR DIE AUTOMATISIERUNG VON DREHTÖREN MIT TORFLÜGELN BIS 2,3 METER, 24 VDC, UNTERFLURMONTAGE. MIT BLUEBUS TECHNOLOGIE UND FÜR DIE SYSTEME SOLEMYO UND OPERA VORGERÜSTET.	12


HINWEIS: Der Inhalt der Verpackung kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

TECHNISCHE MERKMALE

CODE	XME2024	XME2124
ELEKTRISCHE DATEN		
BETRIEBSPANNUNG (Vdc)	24	
STROMAUFNAHME (A)	5	
LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	120	
LEISTUNGEN		
GESCHWINDIGKEIT (Rpm)	1,25	
DREHMOMENT (Nm)	250	
ARBEITSZYKLUS (ZYKLEN/STUNDE)	60	
ABMESSUNGEN UND GENERELLE DATEN		
SCHUTZGRAD (IP)	67	
BETRIEBSTEMP. (°C MIN/MAX)	-20° ÷ +50°	
ABMESSUNGEN (mm)	235x206x96,5 h	
GEWICHT (kg)	6	


Der angegebene Wert wird halbiert für Öffnungen von bis zu 180°

EINSATZGRENZEN

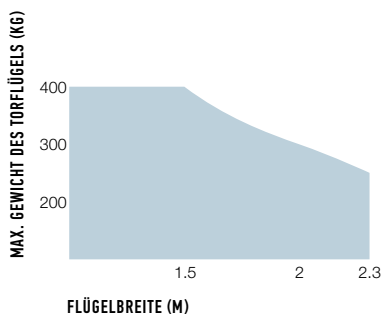

Form und Höhe des Tors sowie starker Wind können die Werte in der graphischen Darstellung reduzieren.

ABMESSUNGEN

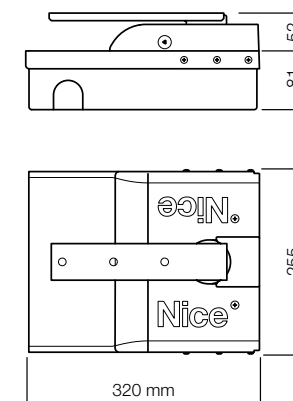

X-FABKIT 2024

SOLEMYO 24V



DAS KIT XMETRO2024KCE ENTHÄLT:



XME2024
2 TORANTRIEBE.
XMBOX
2 FUNDAMENTKÄSTEN.



ON2E
1 SENDER 433,92 MHz,
2 KANÄLE.



MC424L
1 STEUERUNG MIT
STECKEMPFÄNGER OXI.



MOF
1 PAAR LICHTSCHRANKEN,
OBERFLURMONTAGE.



MOSE
1 SCHLÜSSELTASTER,
OBERFLURMONTAGE.



ML24T
1 BLINKLEUCHE MIT
EINGEBAUTER ANTENNE.



TS
1 WARNSCHILD.

X-FABKIT 2124

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V



DAS KIT XMETRO2124KCE ENTHÄLT:



XME2124
2 TORANTRIEBE.
XMBOX
2 FUNDAMENTKÄSTEN.



ON2E
1 SENDER 433,92 MHz,
2 KANÄLE.



MC824H
1 STEUERUNG MIT
STECKEMPFÄNGER OXI.



MOFB
1 PAAR LICHTSCHRANKEN,
OBERFLURMONTAGE,
NICE BLUEBUS FÄHIG.



MOSE
1 SCHLÜSSELTASTER,
OBERFLURMONTAGE.



MLBT
1 BLINKLEUCHE MIT
EINGEBAUTER ANTENNE.



TS
1 WARNSCHILD.

M-FAB

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Für Drehtore mit Torflügeln bis 3 Meter, unsichtbare Unterflurmontage.

Selbsthemmender elektromechanischer Torantrieb, auch in der 24 Vdc version, mit magnetischem Encoder.

3 Torantriebsversionen **M-Fab**.

Fab Box, Fundamentkasten aus gezogenem Stahl, mit mechanischem Endanschlag in Öffnung

- **Aus Edelstahl (MECX)**, ideal für extreme Bedingungen,
- **in der neuen Kataphoreseverarbeitung (MECF)**, hoch korrosionsfest.

Zuverlässig und widerstandsfähig: Motoren, bestehend aus Innenteilen aus Metall. Neuer Aludruckguss, wasserfeste, IP67.

Beste Auswahl: Entriegelung von innen und außen, zwei Schlüsselmodelle oder mit frei anpassbarem Hebel; leicht mit einer Hand zu bedienen.

Bedienungsfreundlich: Neues mechanisches Anschlagssystem in Schließung. 110° Standardöffnung, 360° als Optional.

Vollständig mit der vorherigen Serie Metro kompatibel.

Empfohlene Steuerungen:

Mindy A6F, A60, A700F; für ME3024 Moonclever MC824H.

24 Vdc Version mit magnetischem Encoder.

Ideal für intensiven Einsatz, kompatibel mit der Steuerung Moonclever MC824H:

- Einfache Programmierung der Funktionen, mit einer einzigen Taste;
- Selbsterlernung der Endschalter beim Schließen und Öffnen;
- Automatische Diagnose der Störungen;
- Programmierung der Pausenzeit;
- Gehflügel;
- Verlangsamung bei Öffnung und Schließung;
- Erfassung Hindernisse mit doppelter Technologie;
- Betrieb auch bei Stromausfall mit zusätzlichen aufladbaren Batterien (PS324);
- Für den Anschluss der neuesten Schaltleisten vorgerüstet.

NOCH ZUVERLÄSSIGERER UND WIDERSTANDSFÄHIGERER MOTOR



WASSERDICHT, SCHUTZART IP67

FUNDAMENTKASTEN FAB BOX

CODE	BESCHREIBUNG	ST./PALETTE
ME3024	SELBSTHEMMENT, 24 Vdc, MIT MAGNETISCHEM ENCODER, KOMPLETT MIT VERBINDUNGSHEBEL UND MECHANISCHEM ENDANSCHLAG IN SCHLIESSUNG	18
ME3000	SELBSTHEMMENT, 230 Vac, SCHNELL, FETTSCHMIERUNG, KOMPLETT MIT VERBINDUNGSHEBEL UND MECHANISCHEM ENDANSCHLAG IN SCHLIESSUNG	18
ME3000L	SELBSTHEMMENT, 230 Vac, LANGSAM, FETTSCHMIERUNG, KOMPLETT MIT VERBINDUNGSHEBEL UND MECHANISCHEM ENDANSCHLAG IN SCHLIESSUNG	18

CODE	BESCHREIBUNG	ST./PALETTE
MECX	FUNDAMENTKASTEN AUS EDELSTAHL, MIT MECHANISCHEM ANSCHLAG IN ÖFFNUNG	20
MECF	FUNDAMENTKASTEN AUS GEZOGENEM STAHL, KATAPHORESEBEHANDLUNG, MIT MECHANISCHEM ANSCHLAG IN ÖFFNUNG	20


ANMERKUNG: Schlüsselentriegelung, frei anzupassen durch Auswahl unter den Modellen MEA2 und MEA3.

TECHNISCHE MERKMALE



CODE	ME3024	ME3000	ME3000L
ELEKTRISCHE DATEN			
BETRIEBSPANNUNG (Vac 50 Hz)*	-	230	
BETRIEBSPANNUNG (Vdc)	24	-	
STROMAUFNAHME (A)	5	1,2	1,3
LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	120	250	300
LEISTUNGEN			
GESCHWINDIGKEIT (rpm)	1,4	1,14	0,8
DREHMOMENT (Nm)	250	300	250
ARBEITSZYKLUS (ZYKLEN/STUNDE)**	76	30	20
ABMESSUNGEN UND GENERELLE DATEN			
SCHUTZGRAD (IP)	67		
BETRIEBSTEMP. (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50		
ABMESSUNGEN (mm)	390x322x194,5 h		
GEWICHT (kg)	11		

*Version 60 Hz auf Wunsch erhältlich. **Der angegebene Wert wird halbiert für Öffnungen von bis zu 180°, durch Verwendung der Zubehörvorrichtung MEA1.

EINSATZGRENZEN



ABMESSUNGEN



Form und Höhe des Tors sowie starker Wind können die Werte in der graphischen Darstellung reduzieren. In windigen Gebieten empfehlen wir vorzugsweise die 230 Vac Modelle zu benutzen.

L-FAB

NEW SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Für Drehtore mit Torflügeln bis 4 Meter, unsichtbare Unterflurmontage.

Elektromechanischer Torantrieb, selbsthemmend 24 Vdc, mit magnetischem Encoder und mechanischen Endanschlägen.

Fundamentkasten mit mechanischem Endanschlag in Öffnung.

- **Aus Edelstahl** (BMBOX1), ideal für extreme Bedingungen,
- **in der neuen Kataphoreseverarbeitung** (BMBOX), hoch korrosionsfest.

Beste Auswahl: Entriegelung von innen und außen, zwei Schlüsselmodelle oder mit frei anpassbarem Hebel; leicht mit einer Hand zu bedienen.

Bedienungsfreundlich: Mechanisches Anschlagssystem in Schließung.

110° Standardöffnung, 360° als Optional.

Ideal für intensiven Einsatz, das BM4024-Modell ist kompatibel mit der Steuerung Moonclever MC824H, mit BlueBUS Technologie und für die Systeme Solemyo und Opera vorgerüstet:

- Einfache Programmierung der Funktionen, mit einer einzigen Taste;
- Selbsterlernung der Endschalter beim Schließen und Öffnen;
- Automatische Diagnose der Störungen;
- Programmierung der Pausenzeit;
- Gehflügel;
- Verlangsamung bei Öffnung und Schließung;
- Erfassung Hindernisse mit doppelter Technologie;
- Betrieb auch bei Stromausfall mit zusätzlichen aufladbaren Batterien (PS324);
- Für den Anschluss der neuesten Schaltleisten vorgerüstet.

Das BM4000 Modell ist mit den Steuerungen A6F und A60 kompatibel.

ZUVERLÄSSIGER UND WIDERSTANDSFÄHIGER MOTOR



WASSERDICHT, SCHUTZART IP67

BMA2 - ZUBEHÖR

ADAPTER FÜR DIE MONTAGE VON ZWEI ANTRIEBEN, DIE MIT DEM GRÖSSTEN TEIL DER HANDELSÜBLICHEN FUNDAMENTKASTEN KOMPATIBEL SIND.

ST./PACK. 4



CODE	BESCHREIBUNG	ST./PALETTE
BM4000	SELBSTHEMMEND 230 Vac MIT ENDSCHALTER IN ÖFFNUNG UND SCHLIESSUNG	18
BM4024	SELBSTHEMMEND 24 Vdc. MIT MAGNETISCHEM ENCODER UND MECHANISCHEM ENDANSCHLAG IN SCHLIESSUNG	18

BMBOX4	FUNDAMENTKASTEN MIT KATAPHORESEBEHANDLUNG FÜR BM4000 UND BM4024 MIT MECHANISCHEM ENDANSCHLAG IN ÖFFNUNG. KOMPLETT MIT FLÜGELHEBEL	18
BMBOX4I	FUNDAMENTKASTEN AUS EDELSTAHL FÜR BM4000 UND BM4024 MIT MECHANISCHEM ENDANSCHLAG IN ÖFFNUNG. KOMPLETT MIT FLÜGELHEBEL	18

ANMERKUNG: Schlüsselentriegelung, frei anzupassen durch Auswahl unter den Modellen MEA2 und MEA3.

TECHNISCHE MERKMALE

CODE	BM4024	BM4000
ELEKTRISCHE DATEN		
BETRIEBSPANNUNG (Vac 50/60 Hz)	-	230
BETRIEBSPANNUNG (Vdc)	24	-
STROMAUFNAHME (A)	5	1,5
LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	120	340
DATI PRESTAZIONALI		
GESCHWINDIGKEIT (rpm)	1	0,8
DREHMOMENT (Nm)	300	500
ARBEITSZYKLUS (ZYKLEN/STUNDE)**	60	20


ABMESSUNGEN UND GENERELLE DATEN

SCHUTZGRAD (IP)	67	
BETRIEBSTEMP (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50	
ABMESSUNGEN (mm)*	400x325x152 h	
GEWICHT (kg)	12,5	14,3

*Mit Fundamentkasten. **Der angegebene Wert wird halbiert für Öffnungen von bis zu 180°, durch Verwendung der Zubehörvorrichtung BMA1.


FUNDAMENTKASTEN	BMBOX4
GEWICHT (kg)	14,4

BM4000, BM4024 - EINSATZGRENZEN

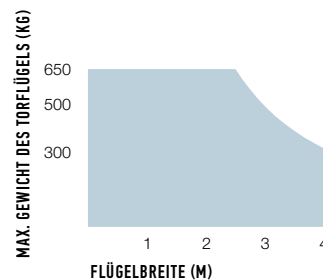

Form und Höhe des Tors sowie starker Wind können die Werte in der graphischen Darstellung reduzieren. In windigen Gebieten empfehlen wir vorzugsweise die 230 Vac Modelle zu benutzen.

ABMESSUNGEN

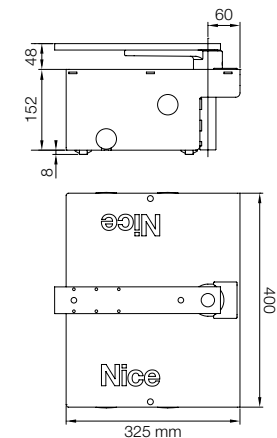

BIG-FAB

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Für Drehtore mit Torflügeln bis 5 Meter, unsichtbare Unterflurmontage

Elektromechanischer Torantrieb, selbsthemmend 24 Vdc, mit magnetischem Encoder und mechanischen Endanschlägen.

Fundamentkasten mit mechanischem Endanschlag in Öffnung.

- **Aus Edelstahl** (BMBOXI), ideal für extreme Bedingungen,
- **in der neuen Kataphoreseverarbeitung** (BMBOX), hoch korrosionsfest.

Beste Auswahl: Entriegelung von innen und außen, zwei Schlüsselmodelle oder mit frei anpassbarem Hebel; leicht mit einer Hand zu bedienen.

Bedienungsfreundlich: Mechanisches Anschlagssystem in Schließung.

110° Standardöffnung, 360° als Optional.

Ideal für intensiven Einsatz, kompatibel mit der Steuerung Moonclever MC824H:

- Einfache Programmierung der Funktionen, mit einer einzigen Taste;
- Selbsterlernung der Endschalter beim Schließen und Öffnen;
- Automatische Diagnose der Störungen;
- Programmierung der Pausenzeit;
- Gehflügel;
- Verlangsamung bei Öffnung und Schließung;
- Erfassung Hindernisse mit doppelter Technologie;
- Betrieb auch bei Stromausfall mit zusätzlichen aufladbaren Batterien (PS324);
- Für den Anschluss der neuesten Schaltleisten vorgerüstet.

CODE	BESCHREIBUNG	ST./PALETTE
BM5024	SELBSTHEMMEND 24 Vdc, MIT MAGNETISCHEM ENCODER UND MECHANISCHEM ENDANSCHLAG IN SCHLIESSUNG	18
BMBOX	FUNDAMENTKASTEN MIT KATAPHORESEBEHANDLUNG, MIT MECHANISCHEM ENDANSCHLAG IN ÖFFNUNG.	18
BMBOXI	FUNDAMENTKASTEN AUS EDELSTAHL, MIT MECHANISCHEM ENDANSCHLAG IN ÖFFNUNG.	18

ANMERKUNG: Schlüsselentriegelung, frei anzupassen durch Auswahl unter den Modellen MEA2 und MEA3.


TECHNISCHE MERKMALE

CODE	BM5024
ELEKTRISCHE DATEN	
BETRIEBSPANNUNG (Vdc)	24
STROMAUFNAHME (A)	7
LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	170
LEISTUNGEN	
GESCHWINDIGKEIT (rpm)	0,8
DREHMOMENT (Nm)	400
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)**	45
ABMESSUNGEN UND GENERELLE DATEN	
SCHUTZGRAD (IP)	67
BETRIEBSTEMP. (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
ABMESSUNGEN (mm)*	400x325x152 h
GEWICHT (kg)	13,3

*Mit Fundamentkasten. **Der angegebene Wert wird halbiert für Öffnungen von bis zu 180°, durch Verwendung der Zubeihorvorrchtung BMA1.


FUNDAMENTKASTEN	BMBOX
GEWICHT (kg)	20,3

EINSATZGRENZEN

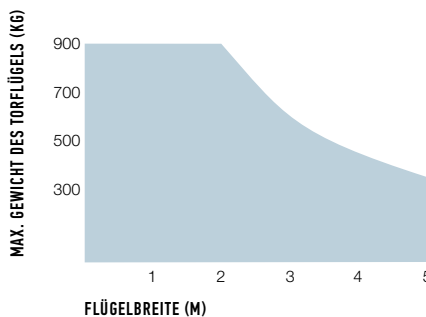

Form und Höhe des Tors sowie starker Wind können die Werte in der graphischen Darstellung reduzieren. In windigen Gebieten empfehlen wir vorzugsweise die 230 Vac Modelle zu benutzen.

ABMESSUNGEN

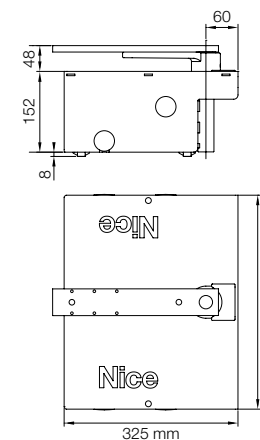

ZUVERLÄSSIGER UND WIDERSTANDSFÄHIGER MOTOR



WASSERDICHT, SCHUTZART IP67

BMA2 - ZUBEHÖR

ADAPTER FÜR DIE MONTAGE VON ZWEI ANTRIEBEN, DIE MIT DEM GRÖSSTEN TEIL DER HANDELSÜBLICHEN FUNDAMENTKASTEN KOMPATIBEL SIND.

ST./PACK. 4



ZUBEHÖR SERIE FAB

GLEICHE ZUBEHÖRTEILE FÜR ALLE MOTOREN DER SERIE FAB

FÜR L-FAB UND BIG-FAB



PS324
BATTERIE 24 V
MIT INTEGRIERTEM
LADEGERÄT.
FÜR MC824H.
ST./PACK. 1



PLA10
12 V ELEKTROSCHLOSS
SENKRECHT.
ST./PACK. 1



PLA11
12 V ELEKTROSCHLOSS
WAAGERECHT.
ST./PACK. 1



TS
WARNSCHILD.
ST./PACK. 1



MEA2
SCHLÜSSELENTRIEGLUNG.
ST./PACK. 1



MEA3
HEBELENTRIEGLUNG
MIT SCHLÜSSEL.
ZU BENÜTZEN IM FALLE
VON INSTALLATIONEN
AUF SAND ODER ERDE.
ST./PACK. 1



MEA5
HEBEL FÜR DIE MEA3
ENTRIEGLUNG.
ST./PACK. 4



BMA1
ZUBEHÖR FÜR ÖFFNUNGEN
BIS 360° FÜR TORFLÜGEL
MIT MAXIMAL 3,5 m LÄNGE.
ST./PACK. 1

FÜR M-FAB

FÜR X-FAB



MEA2
SCHLÜSSELENTRIEGLUNG.
ST./PACK. 1



MEA3
HEBELENTRIEGLUNG
MIT SCHLÜSSEL,
ZU BENÜTZEN IM FALLE
VON INSTALLATIONEN
AUF SAND ODER ERDE.
ST./PACK. 1



MEA5
HEBEL FÜR DIE MEA3
ENTRIEGLUNG.
ST./PACK. 4



MEA6
ENDANSCHLAGBÜGEL FÜR
INSTALLATIONEN, BEI DENEN
ES NICHT MÖGLICH IST,
DEN KASTEN IM BETON
ZU VERSENKEN.
ST./PACK. 1



MEA1
ZUBEHÖR FÜR ÖFFNUNGEN
BIS 360° FÜR TORFLÜGEL
MIT MAXIMAL 2,5 m LÄNGE.
ST./PACK. 1



PS124
BATTERIE 24 V
MIT EINGEBAUTEM
LADEGERÄT.
FÜR MC424L.
ST./PACK. 1

DIE KRAFT DER SONNE, DIE INTELLIGENZ DES WIRELESS.


DANK DEM NICE - WIRELESS- UND SOLARSYSTEM IST DIE INSTALLATION EINFACH UND FLEXIBEL; DIE ANWENDUNG IST UMWELTFREUNDLICH, OHNE AUF DIE SICHERHEIT VERZICHTEN ZU MÜSSEN. OHNE VERKABELUNG: IDEAL FÜR DERZEITIGE ODER ZUKÜNFTIGE RENOVIERUNGEN.



NICE SOLEMYO AIR NET SYSTEM

DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN DER AUTOMATISIERUNG WANDELN SICH IN KABELLOSE STEUERUNGEN UM!

Photozellen und Blinkleuchte mit neuer Funktion: Die Speisung erfolgt über einen integrierten Mini-Photovoltaik-Kollektor. Der Photovoltaik-Kollektor speist wieder aufladbare Batterien und garantiert so die Autonomie des Automatisierungsbetriebs in jeder Situation.

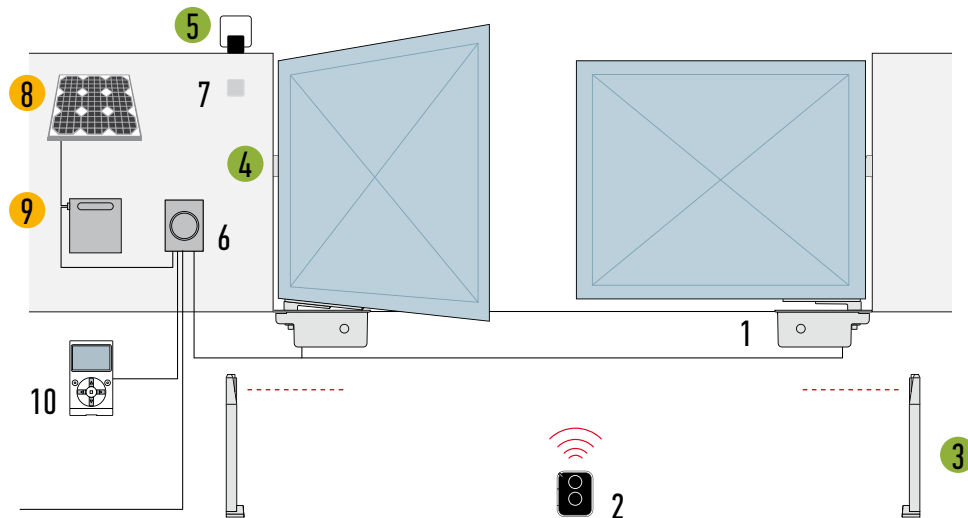

1. MOTORE
2. SENDER
3. LICHTSCHRANKEN MIT PFOSTEN
4. LICHTSCHRANKEN
5. BLINKLEUCHE
6. STEUERUNG
7. SCHLÜSSELTASTER ODER DIGITALE CODESCHLOSS
8. KOLLEKTOR SYP
9. BOX BATTERIA PSY24
10. MULTIFUNKTIONSDISPLAY 0-VIEW

- DAS ZUBEHÖR IST AUCH IN DER DRAHTLOSEN AUSFÜHRUNG Solemyo Air Net System verfügbar
- ZUBEHÖR FÜR DIE SPEISUNG DURCH SOLARENERGIE Solemyo

NOCH ELEGANTERE UND DISKRETERE INSTALLATIONEN



Era Light Solemyo, Era Light Solemyo Blinkleuchte.

LLW, Blinkleuchte, drahtlos, mit integriertem Photovoltaikmodul.
St./Pack 1



Das Sonnenenergie-Set Solemyo zur Automatisierung von Toren, die auch entlegen von Stromnetzen installiert werden können, ohne teure und umfangreiche Bauarbeiten.

Weitere Informationen im Katalog **Nice Gate&Door**.



Era Photocell Solemyo, Fotozelle.

PHW, Fotozellenpaar, drahtlos, mit integrierter Solarzelle.
St./Pack 1



Era Post Solemyo, Säule für Era Photocell Solemyo.

PPH1, Säule für PHW-Fotozelle. 50 cm.
St./Pack 1

PHWA1, zwei Adapter für PHW an PPH1-Säulen.
St./Pack 1

NICE TOTAL CONTROL

INTEGRIERTE LÖSUNGEN FÜR IHR HAUS.
EINFACHE ANWENDUNG, ÄSTHETISCHE
QUALITÄT, SICHERHEIT.

NICE GEWÄHRLEISTET, IHR HAUS MIT EINFACHEN
GESTEN UNTER KONTROLLE ZU HALTEN.

DANK DER NEUEN ERA TOUCH,
STEUERUNG KÖNNEN DIE AUTOMATISIERUNGEN
VON TOREN, GARAGENTOREN UND ROLLGITTERN,
MARKISEN UND ROLLLÄDEN WIE AUCH
BELEUCHTUNGS- UND ALARMSYSTEME ÜBER
EINEN EINZIGEN SUPPORT ÜBERWACHT WERDEN.

NICE BEDEUTET INNOVATIVE LÖSUNGEN,
DIE DAS LEBEN VEREINFACHEN.



Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
info@niceforyou.com

Entdecken Sie alle Produkte und Dienstleistungen
von Nice auf der Webseite:

www.niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive
use of raw materials and forest
exploitation. Waste is reduced, energy
is saved and climate quality is improved.